

20W / 1775lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61392

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	3775lm	24,4W
Strom	1775lm	189lm/W	1775lm
Effizienz	73lm/W	-	47%
LOR	<25	-	-
UGR	-	-	-




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

mm

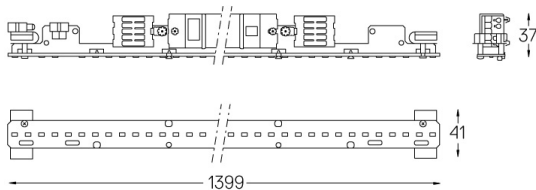

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)