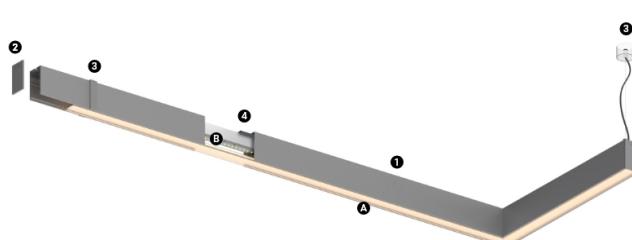


34W / 3300lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1399mm

61393



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

34W

40W

Strom

6500lm

3300lm

Effizienz

191lm/W

83lm/W

LOR


-

51%


UGR

-

<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,58Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

