# U60
# Recessed

**32W / 2900lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2275mm**

61500

Design: Eduardo Souto de Moura
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **32W** | **37,6W** |
| **Strom** | **6040lm** | **2900lm** |
| **Effizienz** | **189lm/W** | **77lm/W** |
| **LOR** | **-** | **48%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Abstrahlwinkel
**Diffuse**

Anwendung

Gewicht
**5Kg**

mm

62x2265

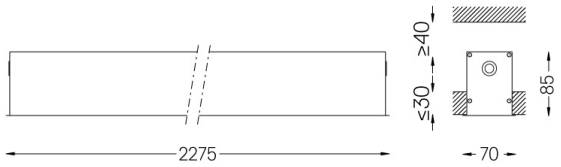


Ausführungen

- **.01** Weiß / RAL 9010
- **.02** Schwarz / RAL 9005
- **.10** Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
**52106** Zubehör für den Einbau

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-13. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419