U60
Recessed trimless

40W / 3350lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2825mm

61526

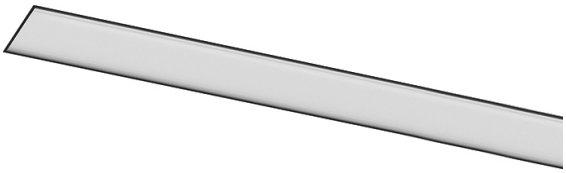

Design: Eduardo Souto de Moura
Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**40W**	**47,1W**
Strom	**7000lm**	**3350lm**
Effizienz	**175lm/W**	**71lm/W**
LOR	**-**	**48%**
UGR	**-**	**<25**



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
6,2Kg

mm

62x2827

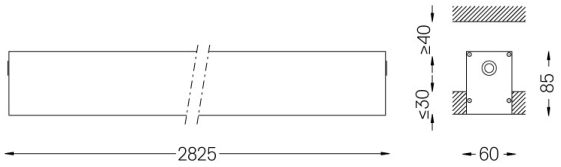

Ausführungen

- **.01** Weiß / RAL 9010
- **.02** Schwarz / RAL 9005
- **.10** Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-11. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419