


41W / 3450lm / 2700K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61927

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

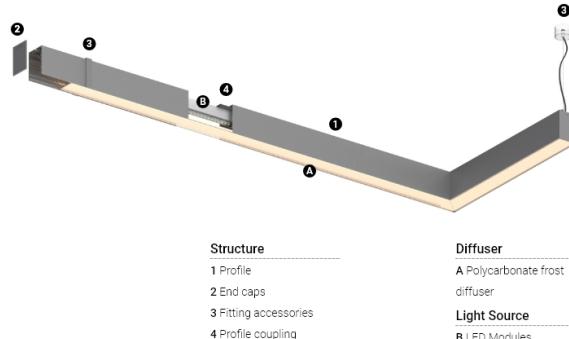

2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

41W

48,2W

Strom

7170lm

3450lm

Effizienz

175lm/W

72lm/W

LOR


-

48%

UGR

-

<25



mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

