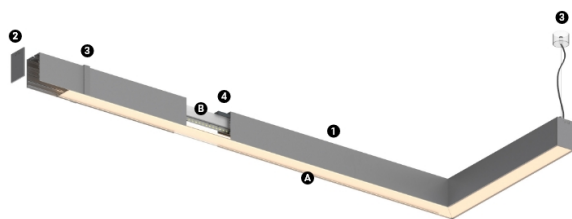


34W / 3125lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1399mm

61987

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser


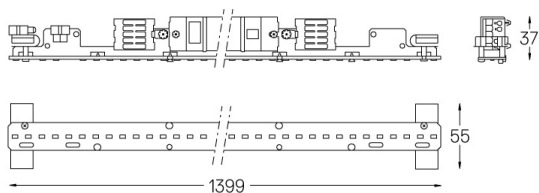
Light Source

- B LED Modules

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W
Strom	6500lm	3125lm
Effizienz	191lm/W	78lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,58Kg**Ausführungen**Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com