

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62046




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	95W	109W	
Strom	13400lm	8300lm	
Effizienz	141lm/W	76lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	

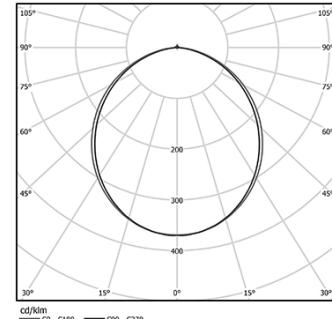

Anwendung

Gewicht  
12,9Kg

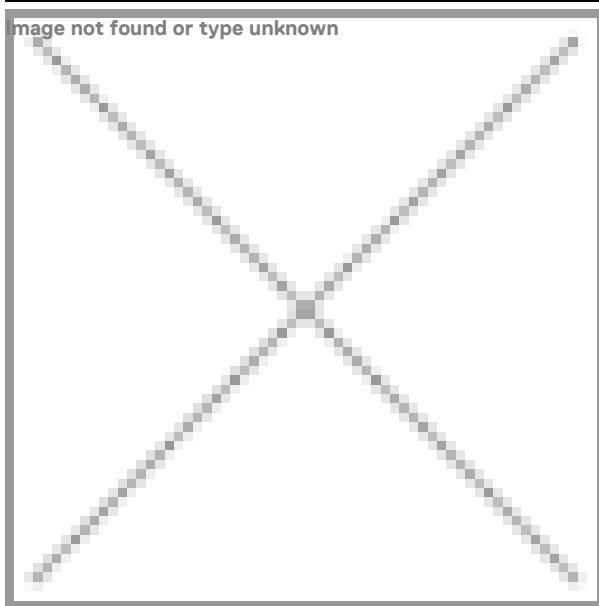

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

### Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe
- 54034 Klare Basis
- ø60x35mm