


29W / 2100lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
857mm

62122

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

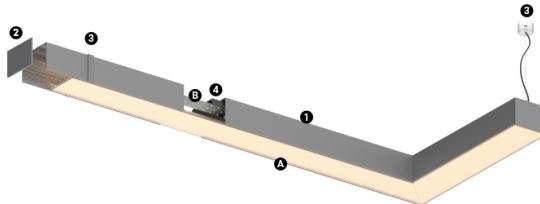

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

29W

35,4W

Strom

3390lm

2100lm

Effizienz

117lm/W


59lm/W

LOR

62%


UGR

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

