

87W / 7250lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1429mm

62139

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	87W	11750lm	101W
Strom	11750lm	134lm/W	7250lm
Effizienz	134lm/W	-	72lm/W
LOR	-	-	62%
UGR	-	-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

mm

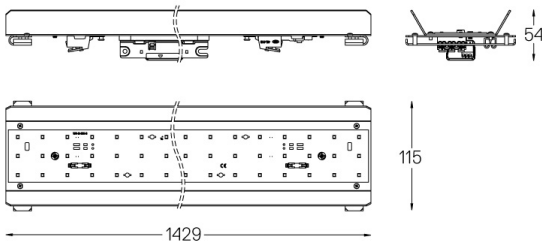

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)