


57W / 4200lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1715mm

62142


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

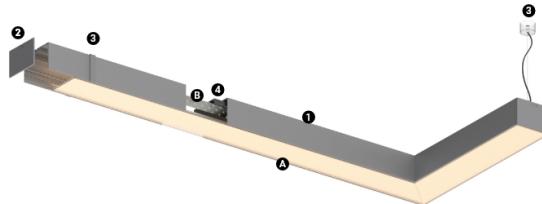


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	57W	67,1W	
Strom	6780lm	4200lm	
Effizienz	119lm/W	63lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

