


57W / 4200lm / 3000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

62142

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

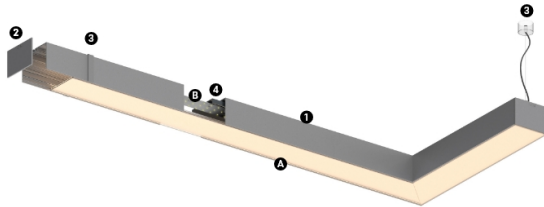

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		57W	67,1W
Strom		6780lm	4200lm
Effizienz		119lm/W	63lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

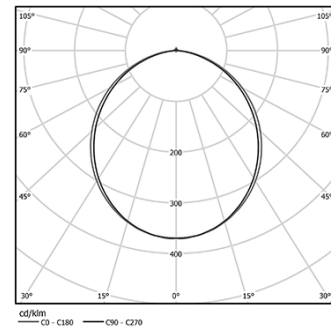


Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg

mm

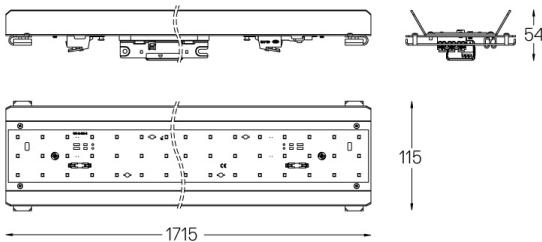

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)