


87W / 7750lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

62151


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

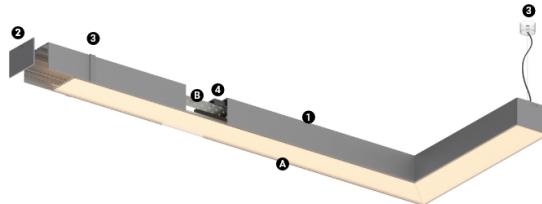


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	87W	101W	
Strom	12500lm	7750lm	
Effizienz	142lm/W	77lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

