


19W / 1660lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
571mm

62156


Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

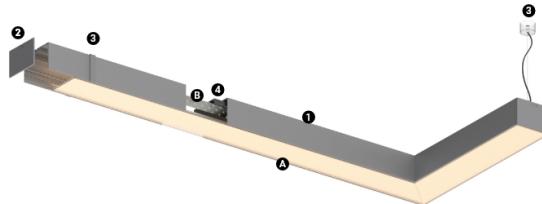


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	19W	23,2W	
Strom	2680lm	1660lm	
Effizienz	141lm/W	72lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

mm

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

