


48W / 4150lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1429mm

62162


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

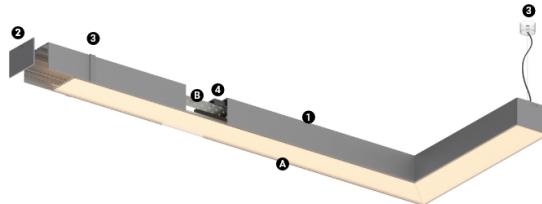


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	48W	56,5W	
Strom	6700lm	4150lm	
Effizienz	140lm/W	73lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

