


104W / 9300lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1715mm

62165


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

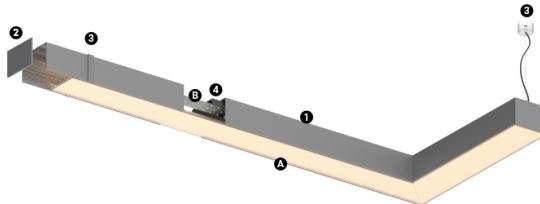


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	104W	121W	
Strom	15000lm	9300lm	
Effizienz	143lm/W	77lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

