




Design: O/M
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.
Getrennte Stromkreise.
Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 20+9W | 24,4+11,3W | |
| Strom | 3575+1100lm | 1675+700lm | |
| Effizienz | 157lm/W | 64lm/W | |
| LOR | - | 51% | |
| UGR | - | <22 | |




Anwendung



Gewicht
4,9Kg

1429 mm

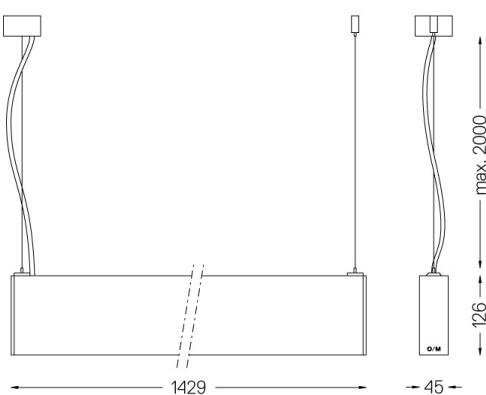

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

- 56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör
- 54034 Klarer Sockel
- Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com