

20+9W / 1775+740lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1429mm

62202




Design: O/M  
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.  
Getrennte Stromkreise.  
Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel ( $3 \times 0,75$  mm $^2$ ) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>20+9W</b>	<b>24,4+11,3W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3775+1180lm</b>	<b>1775+740lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>171lm/W</b>	<b>70lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	




**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse / batwing**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**4,9Kg**

□ mm

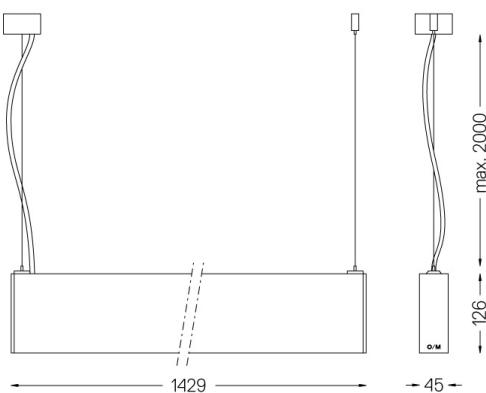

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

**Obligatorisch**

- 56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör
- 54034 Klarer Sockel
- Ø60x35mm