

40+22W / 3550+1850lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 2831mm

62206




Design: O/M  
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.  
Getrennte Stromkreise.  
Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel ( $3 \times 0,75$  mm $^2$ ) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	40+22W	48,8+26,8W	
Strom	7550+2950lm	3550+1850lm	
Effizienz	169lm/W	71lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<22	




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
9,8Kg

2831 mm

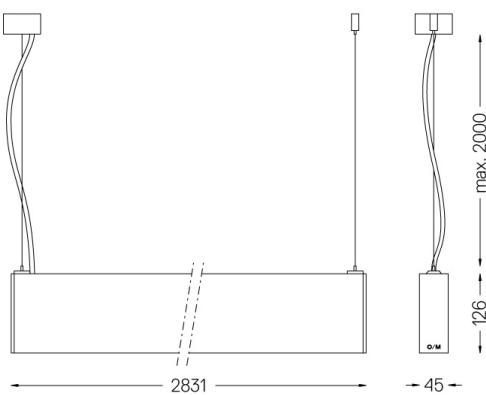

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

- 56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör
- 54034 Klarer Sockel
- Ø60x35mm