

16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16+9W	19,5+11,3W
Strom		2860+1100lm	1340+700lm
Effizienz		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

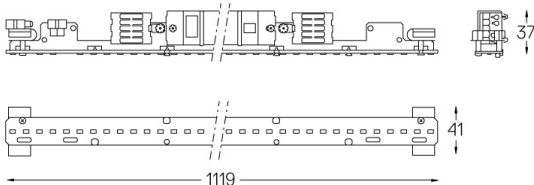

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com