


20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62312

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

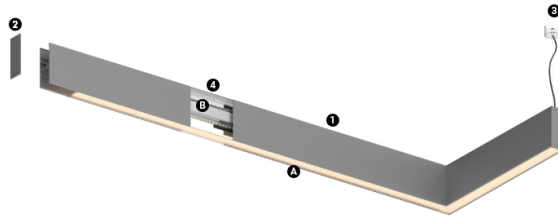

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20+9W		24,4+11,3W
Strom	3575+1100lm		1675+700lm
Effizienz	157lm/W		64lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22

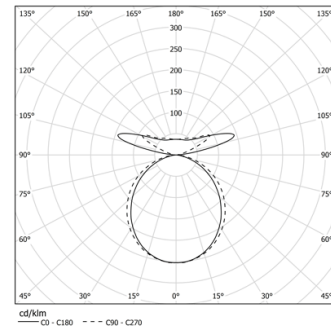


Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

mm

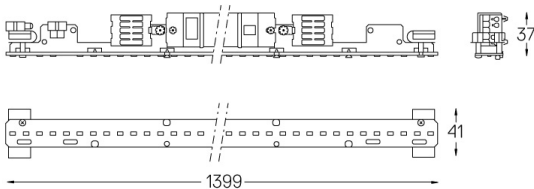

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)