H45
Made-to-measure

24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI / Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

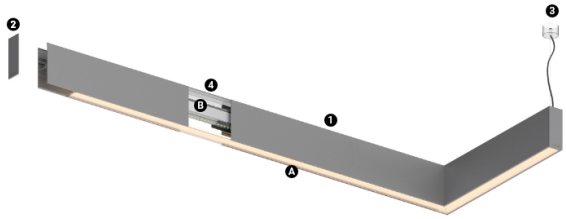

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**24+13W**	**29,3+15,9W**
Strom	**4290+1650lm**	**2010+1050lm**
Effizienz	**157lm/W**	**65lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<22**



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung

Gewicht
0,8Kg

mm

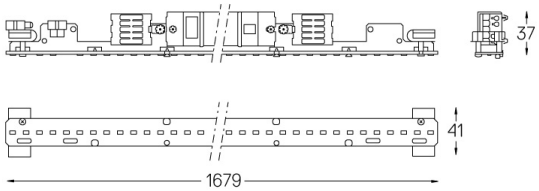

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419