


20+9W / 1775+740lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1399mm

62318

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

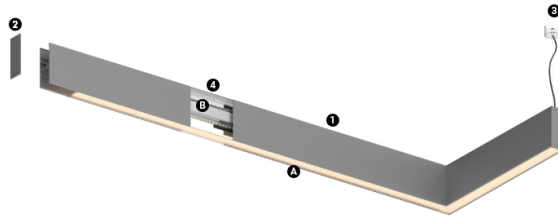

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20+9W	3775+1180lm	24,4+11,3W
Strom	3775+1180lm	171lm/W	1775+740lm
Effizienz	171lm/W	-	70lm/W
LOR	-	-	51%
UGR	-	-	<22

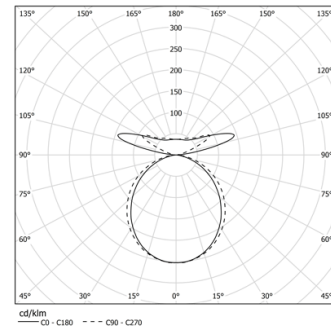

Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

