

27+20W / 2440+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62325

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27+20W	32,9+24,4W
Strom		5200+2360lm	2440+1480lm
Effizienz		161lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

mm

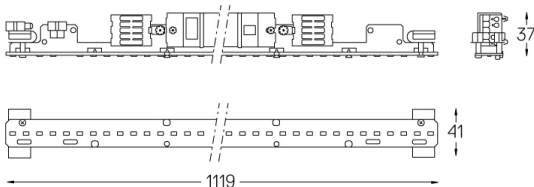

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)