


27+20W / 2440+1480lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm

62325

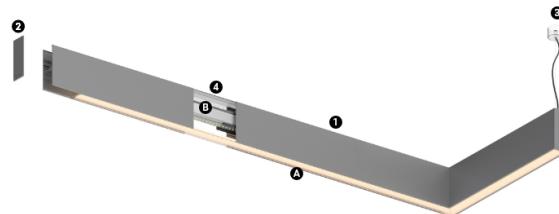

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung	27+20W	32,9+24,4W
----------	--------	------------


Strom	5200+2360lm	2440+1480lm
-------	-------------	-------------

Effizienz	161lm/W	68lm/W
-----------	---------	--------

LOR	-	52%
-----	---	-----

UGR	-	<25
-----	---	-----

Abstrahlwinkel Diffuse / batwing



Anwendung



Gewicht

0,58Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

