

41+30W / 3660+2220lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62329

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41+30W	41+30W	48,2+36,6W
Strom	7800+3540lm	7800+3540lm	3660+2220lm
Effizienz	160lm/W	160lm/W	69lm/W
LOR	-	-	52%
UGR	-	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

mm

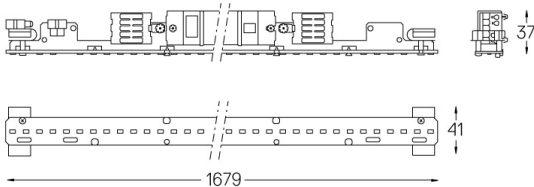

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com