# H45
# Made-to-measure

**41+30W / 3660+2220lm / 4000K / DALI / Diffuse / batwing / 1679mm**

62329

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

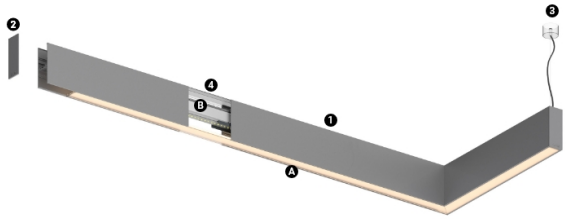


**Structure**
**1** Profile
**2** End caps
**3** Fitting accessories
**4** Profile coupling

**Diffuser**
**A** Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**
**B** LED Modules

| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **41+30W** | **48,2+36,6W** |
| **Strom** | **7800+3540lm** | **3660+2220lm** |
| **Effizienz** | **160lm/W** | **69lm/W** |
| **LOR** | **-** | **52%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Abstrahlwinkel
**Diffuse / batwing**

Anwendung

Gewicht
**0,8Kg**

mm

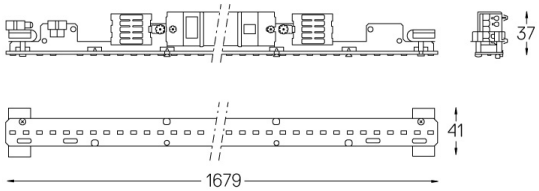


Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419