

## Tube Evo

29W / 2250lm / 2700K / On/Off / Flood 46° / 1539mm

62416




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	3030lm	35,4W
Strom		2250lm	
Effizienz	104lm/W		64lm/W
LOR	-		74%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel  
Flood 46°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg

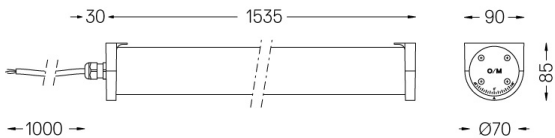

### Ausführungen

● .20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole