

Tube Evo

59W / 3450lm / 2700K / On/Off / Elliptical
22x47° / 1539mm

62419




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	59W	5400lm	69,4W
Strom	5400lm	92lm/W	3450lm
Effizienz	92lm/W	-	50lm/W
LOR	-	-	64%
UGR	-	-	<13




Abstrahlwinkel
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht
1,4Kg

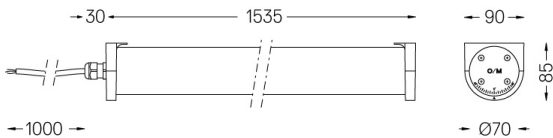

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole