Tubo Evo

20W / 1350lm / 2700K / DALI / Spot 21º / 535mm

62421

Design: O/M
Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**20W**	**24,4W**
Strom	**1800lm**	**1350lm**
Effizienz	**90lm/W**	**55lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<10**



Abstrahlwinkel
Spot 21º

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

mm

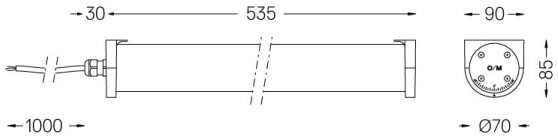

Ausführungen
.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43431 IP68 Stecker
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419