




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	39W	3600lm	45,9W
Strom	3600lm	92lm/W	2700lm
Effizienz	92lm/W	-	59lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel  
**Spot 21°**

Anwendung



Gewicht  
**0,9Kg**

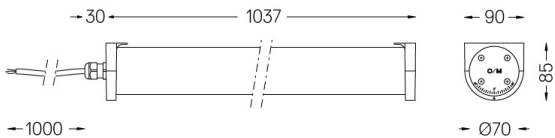

### Ausführungen

● .20 Klar

### Obligatorisch

**43707** Aufputz-Zubehör

### Optional

**43431** IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com