Tubo Evo

20W / 1320lm / 2700K / DALI / Elliptical
22×47° / 1037mm

62430

Design: O/M
Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**20W**	**24,4W**
Strom	**2020lm**	**1320lm**
Effizienz	**101lm/W**	**54lm/W**
LOR	**-**	**65%**
UGR	**-**	**<13**



Abstrahlwinkel
Elliptical 22×47°

Anwendung

Gewicht
0,9Kg

mm

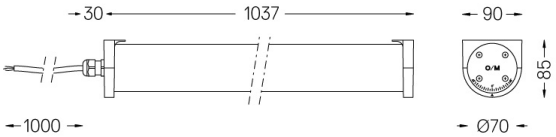

Ausführungen
.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43431 IP68 Stecker
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419