




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 39W | 45,9W | |
| Strom | 3600lm | 2300lm | |
| Effizienz | 92lm/W | 50lm/W | |
| LOR | - | 64% | |
| UGR | - | <13 | |




Abstrahlwinkel
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg

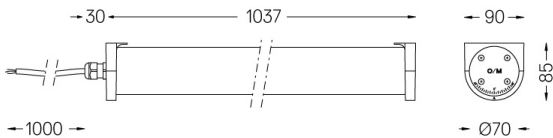

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com