

Tube Evo

20W / 1260lm / 3000K / On/Off / Elliptical
22x47° / 535mm

62443



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.

Optisches System mit Acryllinse.

Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.

Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	1930lm	24,4W
Strom	1930lm	97lm/W	1260lm
Effizienz	97lm/W	-	52lm/W
LOR	-	-	65%
UGR	-	-	<13




Abstrahlwinkel
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

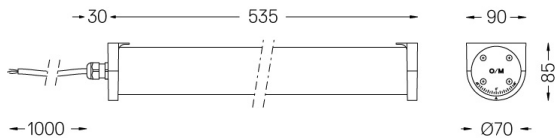

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole