




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 9.6W | 1080lm | 12W |
| Strom | 1080lm | 113lm/W | 800lm |
| Effizienz | 113lm/W | - | 67lm/W |
| LOR | - | - | 74% |
| UGR | - | - | <10 |




Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

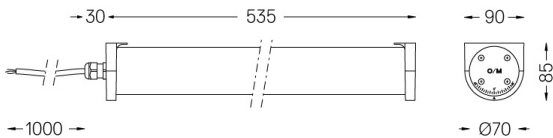

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com