




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 59W    | 5790lm      | 69,4W   |
| Strom     | 5790lm | 98lm/W      | 3780lm  |
| Effizienz | 98lm/W | -           | 54lm/W  |
| LOR       | -      | -           | 65%     |
| UGR       | -      | -           | <13     |




Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg

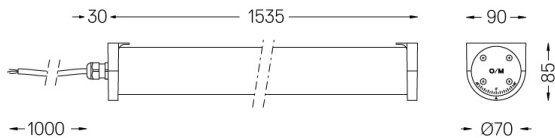

### Ausführungen

● .20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com