

Tube Evo

29W / 3450lm / 4000K / On/Off / Flood 46°
/ 1539mm

62488



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.

Optisches System mit Acryllinse.

Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.

Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W	
Strom	4620lm	3450lm	
Effizienz	159lm/W	98lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	




Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
1,4Kg

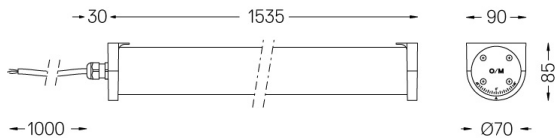

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole