



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	2390lm	17,1W
Strom	2390lm	171lm/W	1790lm
Effizienz	171lm/W	-	105lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<28




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1Kg

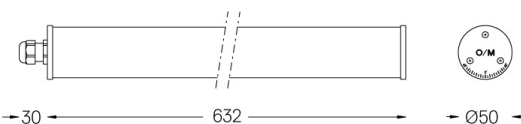

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004771