

14W / 1790lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
632mm

62519



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	17,1W	
Strom	2390lm	1790lm	
Effizienz	171lm/W	105lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel  
 Diffuse

Anwendung



Gewicht  
**1Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch


43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

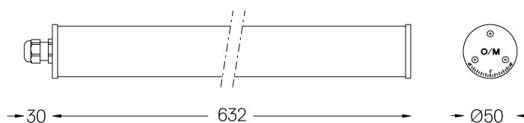

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004771