




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 14W | 2450lm | 17,1W |
| Strom | 2450lm | 175lm/W | 1840lm |
| Effizienz | 175lm/W | - | 108lm/W |
| LOR | - | - | 75% |
| UGR | - | - | <28 |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1Kg

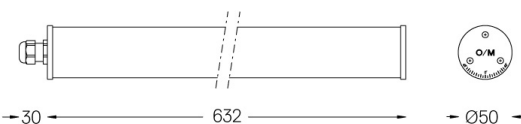

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
 Modellkennung 28004772