

14W / 1950lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
632mm

62551



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
<b>Strom</b>	<b>2600lm</b>	<b>1950lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>186lm/W</b>	<b>114lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1Kg**

mm


Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch  
**43701 Zubehör für die Oberflächenmontage**  
**43705 Zubehör für Hängebeschläge**

Optional  
**59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

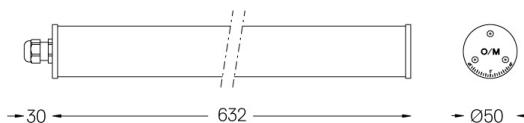

Daten gemäß Verordnungen  
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B  
 Modellkennung 28004774