

54W / 7160lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2312mm

62573




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W	
Strom	9560lm	7160lm	
Effizienz	177lm/W	113lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel  
 Diffuse

Anwendung



Gewicht  
**2,3Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch


**43702** Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

**43706** Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

**59061** Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com

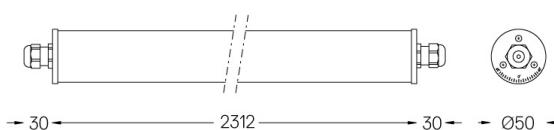

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004771