




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W	
Strom	6125lm	4400lm	
Effizienz	180lm/W	110lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	

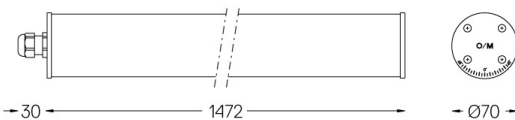

### Ausführungen

- .25 Opal

### Obligatorisch

- 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43711 Zubehör für Hängebeschläge

### Optional

- 59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen
- 59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004772, 28004761