





Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 27W | 32,9W |
| Strom | 5200lm | 3740lm |
| Effizienz | 193lm/W | 114lm/W |
| LOR | - | 72% |
| UGR | - | <28 |

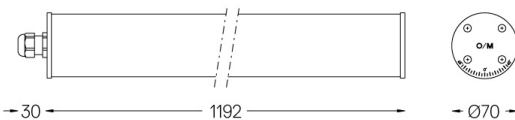

Ausführungen

- .25 Opal

Obligatorisch

- 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43709 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

- 59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl
- 59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B
 Modellkennung 28004774