

7,9W / 1090lm / 4000K / DALI / Diffuse /
632mm

62646




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 70mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	7,9W	9,9W	
Strom	1510lm	1090lm	
Effizienz	191lm/W	110lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
1,1Kg

mm

Ausführungen



.25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage


43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com

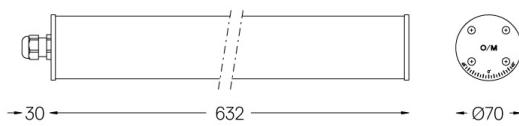

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B

Modellkennung 28004774