





Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 27W | 4780lm | 32,9W |
| Strom | 4780lm | 177lm/W | 3440lm |
| Effizienz | 177lm/W | - | 104lm/W |
| LOR | - | - | 72% |
| UGR | - | - | <25 |

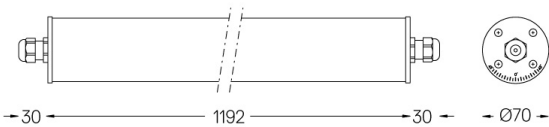

Ausführungen

- .25 Opal

Obligatorisch

- 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43709 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

- 59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl
- 59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771