




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 32W | 5600lm | 37,6W |
| Strom | 32W | 4040lm | 37,6W |
| Effizienz | 175lm/W | 107lm/W | 107lm/W |
| LOR | - | - | 72% |
| UGR | - | - | <25 |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,6Kg

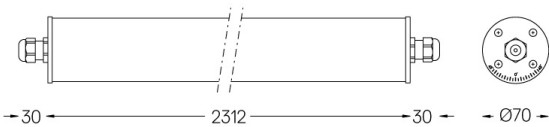

Ausführungen

- .25 Opal

Obligatorisch

- 43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)
- 43712 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

- Zubehör für Edelstahlaraturen (>2000mm)

59062

Optional

- Zubehör für Wandbefestigung

59059

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C Modellkennung 28004771