




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		7,9W	9,9W
Strom		1430lm	1030lm
Effizienz		181lm/W	104lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25

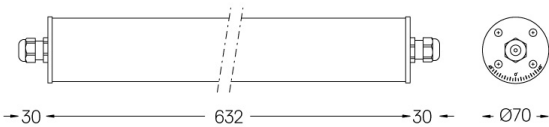

### Ausführungen

- .25 Opal

### Obligatorisch

- 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43711 Zubehör für Hängebeschläge

### Optional

- 59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen
- 59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C Modellkennung 28004772