

13W / 1050lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
310mm

62713




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	13W	1550lm	1050lm
Strom	1550lm	119lm/W	66lm/W
Effizienz	119lm/W	-	68%
LOR	-	-	<22
UGR	-	-	<22




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

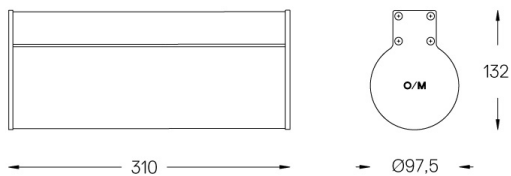

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44060 Klarer Sockel

Ø60x35mm