

63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62721




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	7900lm	74,1W
Strom	7900lm	125lm/W	5550lm
Effizienz	125lm/W	-	75lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,3Kg

mm

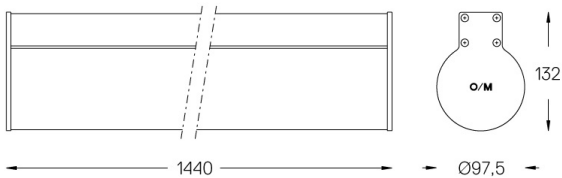

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com