

114W / 10000lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2850mm

62723




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 114W | 131W |
| Strom | 14250lm | 10000lm |
| Effizienz | 125lm/W | 76lm/W |
| LOR | - | 70% |
| UGR | - | <22 |

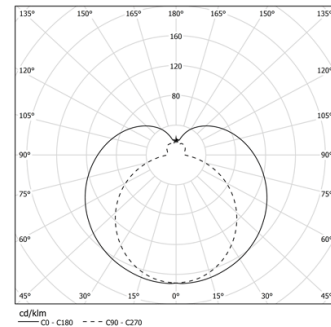


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
4,56Kg

mm

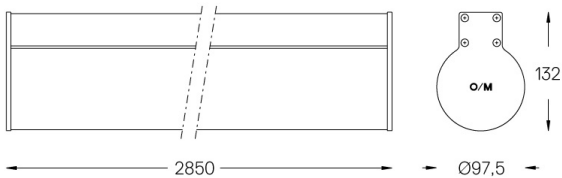

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com